

Produktblad

REV 942 04/04

Tekniska specifikationer

Kraftskydd 4-pol 63A

Nom. arbetsspänning	230/400V 0-60Hz
Max ström	63A
Kapacitans till jord per ledare	2 x 500nF
Dämpning 5MHz	40dB
Dämpning 30MHz	>60dB

Skydd mot åska (LEMP)


Strömtålighet per ledare, 8/20 μ s	5kA
Restspänning 5kA 10/25 μ s	<1,4kV

Skydd mot NEMP


Provström, stigtid = 24ns	800A
Restspänning, last = 50 Ω	<2kV

Anslutningar

Skyddad sida	4-pol kabelskoanslutning skruvplint för L1, L2, L3, N
Oskyddad sida	

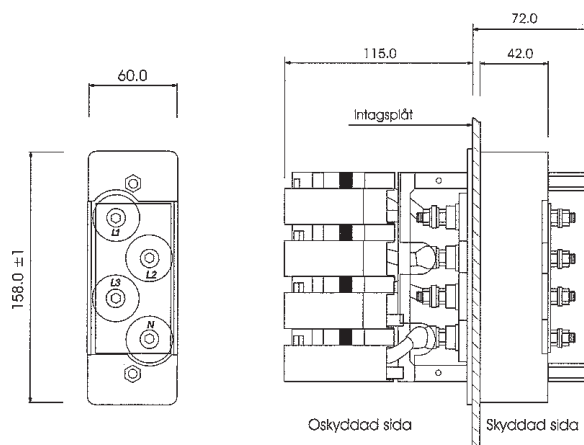

MONTERINGSHÅL

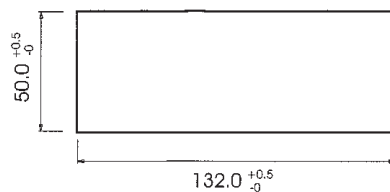

Artikelnummer: 650014