

Produktblad REV 942 13/01


Tekniska specifikationer

Kraftskydd för 48VDC


Kapacitet	48VDC, 30A, 2-pol anslutning
Nom. arbetsspänning	48VDC
Nom. arbetsström	30A
Kapacitans till jord per ledare	2 x 100nF
Dämpning vid 5MHz	> 60dB
Dämpning vid 30MHz	> 80dB
Strömtålighet per ledare, 8/20 μ s	2,5kA

Anslutningar

Skyddad sida	Skruvplint
Oskyddad sida	Skruvplint
Max ledningsarea	6mm ² (10mm ² för enkeltrådig anslutning)

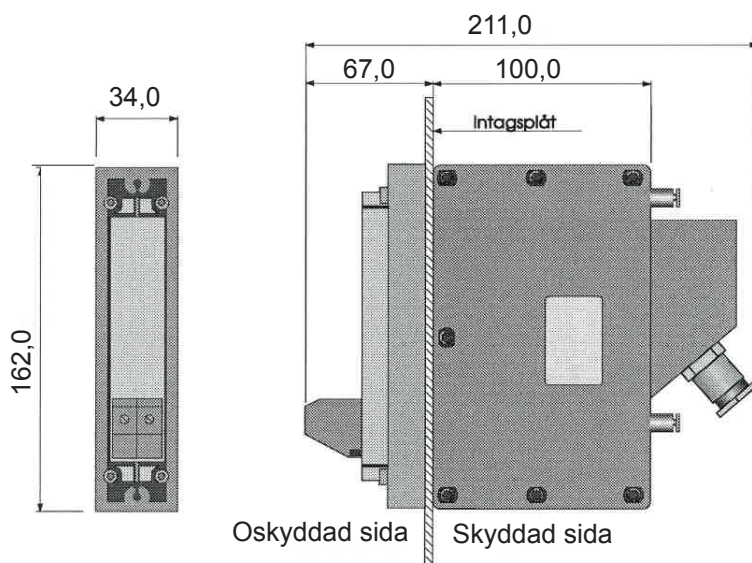

MONTERINGSHÅL

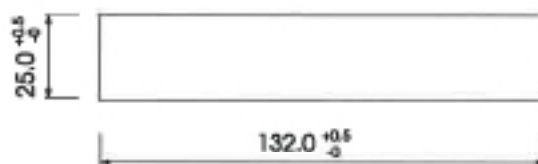

Artikelnummer: 650030